


# Skrine série APM

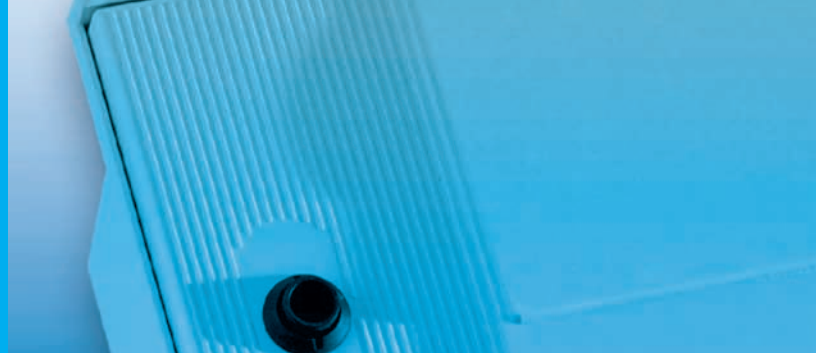

## Vlastnosti série APM

- telo a dvere z polyesteru spevneného skleným vláknom; vo farbe RAL 7035;
- stupeň ochrany krytím IP 44;
- stupeň mechanickej pevnosti IK 10;
- trieda ochrany II;
- otváranie dverí do 180°;
- nehygroskopický materiál;
- vyššia odolnosť proti plazivým prúdom;
- odolnosť voči agresívnym chemikáliám, korózii a UV žiareniu
- prenosnosť a jednoduchá montáž vďaka nízkej hmotnosti;
- jednoduché obrábanie materiálu rezaním, vŕtaním, alebo pílením;
- samozhášavý materiál;
- pracovná teplota od -30°C do 120° C;
- dielektrická pevnosť: >5000 V;
- izolačný odpor: >5 MOhm.

## Použitie

Skrine série GAS sú určené na zapúšťanie priamo do stien ale môžu sa montovať aj na povrch.


Používajú sa ako prípojné skrine a na krytie elektromerov.

Základné prevedenie skriň neobsahuje otvory na spodku.

Vyrezávanie otvorov a ďalšie úpravy sú dostupné na vyžiadanie.

## Rad skriň série APM

Kód	Rozmery				Váha (kg)	Balené po (ks)
	A	B	C	D		
APM-0	350	480	210	160	4,45	1
APM-1	520	520	220	180	7,66	1
APM-2	700	520	220	180	10,05	1

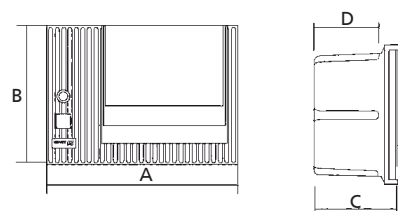


- Ku skriniam APM ponúkame montážne panely z polyesteru hrúbky 4 mm.

## Príslušenstvo



Visací zámok

Skrine APM-2 je možné spojiť do zostáv pomocou spojovacích prírub.

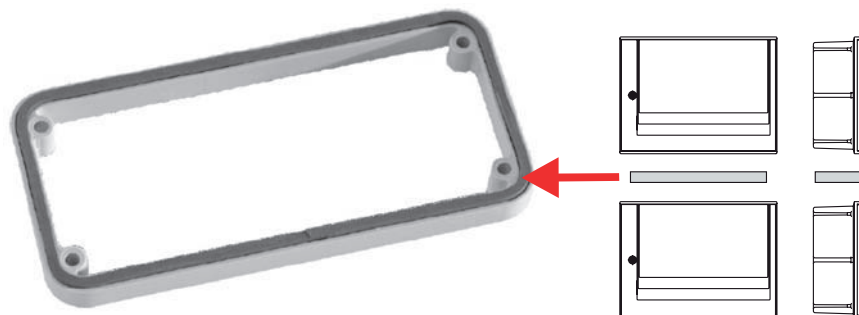

Spojovacia príruha BPM-12